


▶ Kraftfull processor som är pålitlig och robust, klarar utbyggnad och stora installationer

EVO192 centralapparat

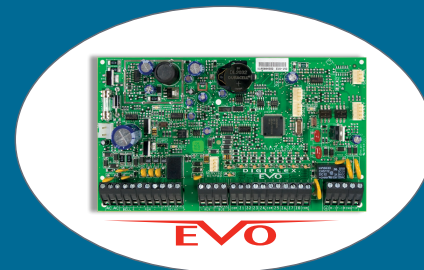

Helintegrerad säkerhet på toppnivå!

Paradox EVO192 centralapparat har ett system istället för två som är vanligt idag om du önskar en centralenhet för både larm, – övervakning, – och passagesystem. Ett system som reducerar falsklarm, sänker kostnaden vid inköp och uppsättning. EVO192 centralapparat har högre säkerhet än andra som har dubbla system där ett system hämtar information till det andra.

Lägg till moduler i systemet

Lägg till den användarvänliga TM50 touchscreen-manöverenheten till centralapparaten och styr Paradox HD77/HD78F kamerorna (IR-detektor med inbyggd HD-video-kamera). Kamerorna sänder livevideo i HD-kvalitet (ljud och bild i toppklass) och bilder samtidigt till appen samt larmcentralen när larmet går.

Centralapparaten stödjer anslutning av kommunikationsmoduler för IP, GSM, GPRS, fast telefoni eller en kombination av dessa, med flera rapporteringsvägar finns stark redundans för rapportering. Tack vare enkel installation och förberedd integration med andra enheter kan EVOHD stödja upp till 254 moduler och 192 sektioner. Centralapparatens flexibla uppdelning av områden gör att det är möjligt att koppla detektorerna till områden helt oberoende av detektorernas fysiska placering.

Systemets kommunikationssystem

Systemet kan byggas ut med trådlös RTX3 expansionsmodul. Digiplex avancerade kommunikationssystem har en 4-tråds buss, en enda busslinga för upp till ca 900 m med en konstant sabotage-säker anslutning för högsta möjliga nivå av säkerhet. Den enkla och smidiga "plug and play" anslutningen av moduler med automatisk identifiering och lokalisering av modulerna förenklar installationen, sparar arbete och tid. Den smarta programmeringen tillåter dig att programmera alla moduler via Programvaran (BabyWare) eller knappensatsen och låter dig flexibelt tilldela enheter i systemet till valfri sektion.

*Certifierad produkt SBSC (larmklass 3).
Med reservation för tryckfel och ändringar*

Innehåller

▶ **EVO192 Centralapparat**

192 sektioners bussystem, plug & play

5 programmerbara utgångar

8 traditionella ingångar, centralkortet

8 områden

2048 händelser i händelseminnet

999 användarkoder

Matningsspänning 17 V AC

Passagesystem för upp till 32 dörrmiljöer
(Paradox alternativt EM/Mifare läsarmodul)


▶ **Plåtlåda, inklusive transformator**

Skyddstransformator 16/18 40 VA

IP43

▶ Larm-, passage och övervakning EVO192 centralapparat

EVO192-systemet är kompatibelt med brandvarnare, och integrerat klimat-, och belysningsystem för intelligent kontroll

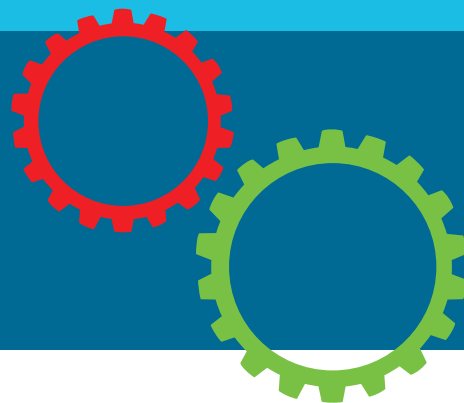

Kapsling/plåtlåda

Plåtlåda standard 31 x 32 x 13 cm. Inkluderar skydds-transformator 16/18 40 VA, IP43. Innehåller även sabotagekontakt för vägg och front.

Vid installation finns snabbsäkring (strömlös under installation/montering).

Extra hylla finns för sektionskort/PGM.

Certifiering

CE
EN 50130-5. Class II
EN 45011. System 5
SBSC i larmklass 3, cert nr 13-455. SSF 1014, utgåva 5

Spänning

16 VAC 20/40 VA, 50 – 60 Hz

Strömförbrukning

97 mA

Backup batteri

12 VDC, 7 Ah minimum

AUX-ström

12VDC 600 mA typiskt, 700 mA maximalt, automatisk säkringsnedkoppling vid 1.1A

Siren utgång

1A, automatisk säkringsnedkoppling vid 3A

PGM utgångar

PGM1 till PGM4 100mA mikrorelä. PGM5 Form C relä (5A/28 VDC N.O. / N.C.)

Driftstemperatur

-20°C – +50°C

Sektioner

192 st.

Områden

8 st.

Användarkapacitet

999 st.

Passage

Upp till 32 dörrmiljöer

Alla centralapparatsutgångar är klassade för mellan 10.8 VDC och 12.1 VDC

P ▲ R ▲ D O X